



PVC STOCK CONTINUATIVO OMOGENEO FLOOR COVERING

PARAMENTRI TECNICI	STANDARD DI RIFERIMENTO	PVC BASALTO
DESCRIZIONE		
Composizione	PVC omogeneo non direzionale	
Spessore totale	EN ISO 24346	2,0 mm
Altezza rotoli	EN ISO 24341	2 m
Lunghezza rotoli	EN ISO 24341	20 mtl
Peso totale	EN ISO 23997	2,8 Kg/m ²
CLASSIFICAZIONE		
Classificazione europea	EN ISO 10974	Class 34/43
Impronta residua	EN ISO 24343	max 0,1 mm
Stabilità dimensionale	EN ISO 23999	max 0,4 %
PERFORMANCE		
Classificazione al fuoco	EN 13501-1	class Bfl-s1
Coefficiente di frizionamento	DIN 51130	R9
	EN 13893	Class: DS
Resistenza a sedie con ruote	EN ISO 4918	✓
Resistenza alla luce	EN 20105 B02	grade 6
Resistenza al calore	EN 12524	0,012 m ² K/W
Resistenza a prodotti chimici	EN ISO 26987	✓
Igiene	resistente ai batteri	
Trattamento superficiale	PUR Surface	
Presenza sostanze chimiche dannose	esente da ftalati, solventi e metalli pesanti	
Metodo di saldatura	a caldo	
Contenuto di PCP	EN 12673	non contiene
Emissioni di formaldeide	ENV 717-1	E1 (no)

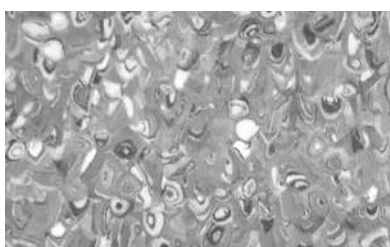


bazalt

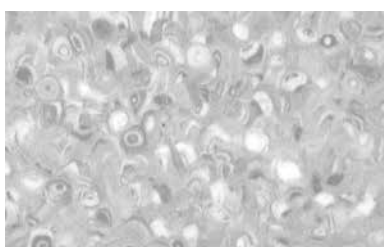


koala



blonde

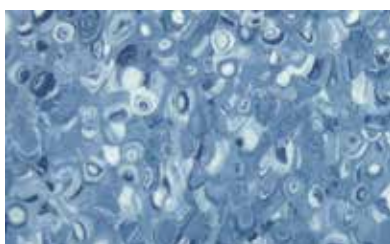

sky

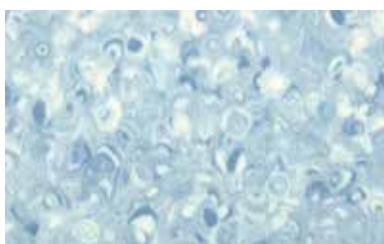

water



emerald

Ci riserviamo il diritto di apportare ai nostri prodotti, senza preavviso, ogni modifica necessaria
Montecolino S.p.A. reserves to itself to make any variations
Nous nous réservons le droit d'apporter à nos produits, sans préavis, toute modification nécessaire
Nos reservamos el derecho de modificar nuestros productos, sin previo aviso